



四. 安裝方式

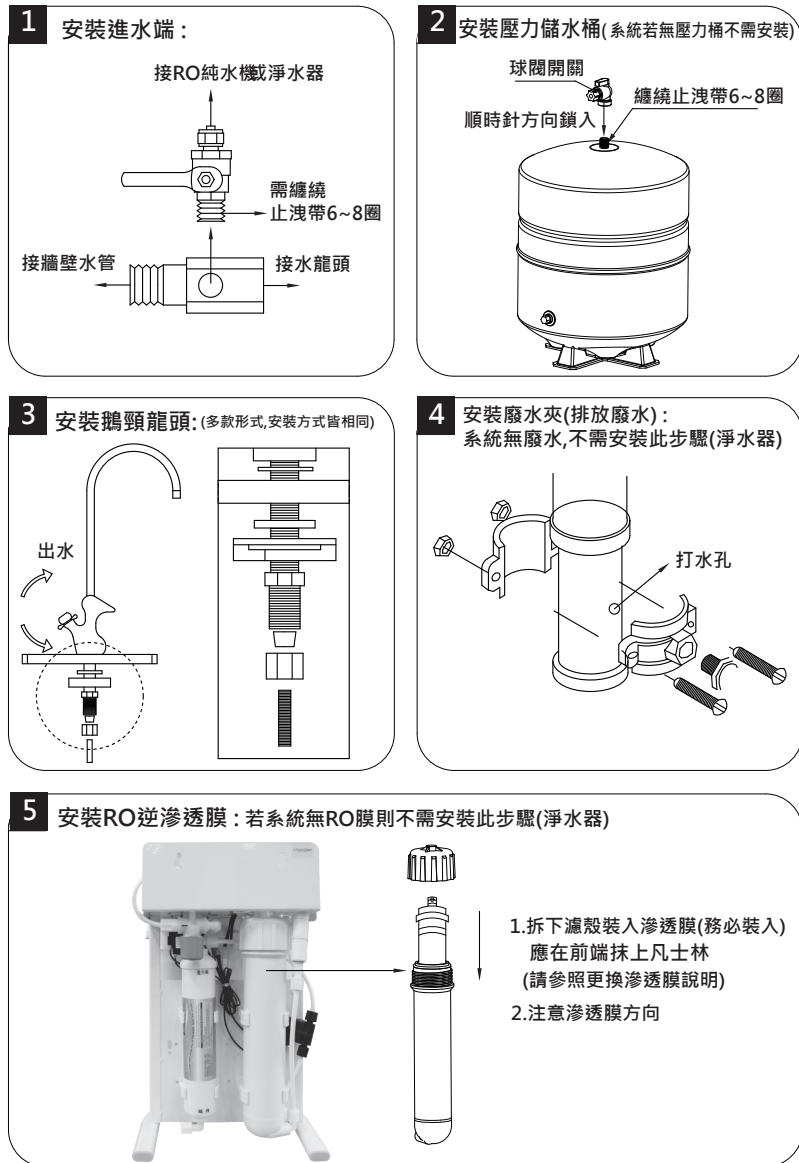

七. 產品各部名稱說明

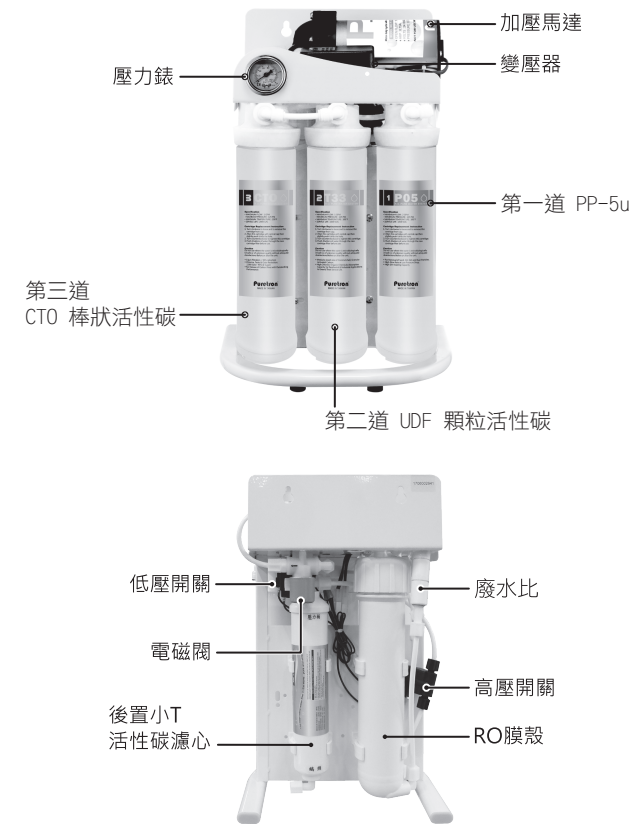

八. 產品規格

型號	MINI-AQ
工作電壓	AC110~240V
最大日造水量	189L (50加侖)
原水水溫要求	5~45C
原水TDS最大限值	1000mg/L
製水純淨度鹽率達到	92~99%

十. 濾心特色說明

濾 心	過 濾 效 果 說 明	使用時間
第一道 PP-5u 	第一道採用5u孔徑的過濾膜處理，可有效去除水中較粗的固體沉澱物。	3個月
第二道 T33 顆粒活性炭 	第二道顆粒狀高性能活性炭，可去除水中之有害化學物質、致癌物、三鹵甲烷、二氯乙烯、漂白劑、臭味異色等。	6個月
第三道 CTO 棒狀活性炭 	第三道採用1u孔徑的過濾膜處理，可去除較細微之雜質。	6個月
低壓高流量逆滲透膜 	滲透膜為0.0001um超微小的孔徑，以逆滲透原理，將水中所含不純雜質如熱原、濾過性病毒、細菌、毒素化合物重金屬等有害物質。精密過濾使雜質與純水隔離製造出純淨無菌的可生飲用水。	2年
後置過濾處理濾心 顆粒活性炭 (小T33) 	能吸附通過RO系統殘餘的極小有機物和壓力儲水桶出來的純水中之異色及分子狀的物質，同時能調和水中的酸鹼值，增加含氧量，且溶出適量的礦物質讓水質甘醇甜美。	8個月

一. 逆滲透原理介紹

Reverse Osmosis 逆滲透為現有科技中最有效的水處理方式之一，它能有效地處理水中鹽類(如鈣、鎂等硬度雜質)、重金屬、化學殘留物質達百分之九十五以上。RO逆滲透水處理科技在今日已是到處可見，如海水淡化系統、電子超純水精鍊系統、生化製藥、洗腎、化妝品生產製造、飲料、包裝水乃至於一般家庭過濾使用。

二. 使用安裝說明

安裝位置之選擇

請選擇接近水源、電源，並可排放廢水的地方。
請選擇不會受陽光直接照射、高熱或冰凍之可能的地方。
請選擇易於保養、更換濾芯及維護的地方。
請選擇水管易於固定，不至於管路折到、震動、磨損。

三. 安裝前後注意事項

- 1、安裝時請勿將非飲用水的水源或熱水，接入RO系統中作為RO系統原水水源。
- 2、任何接頭在安裝時都必須要纏上止洩帶，且接頭在纏上止洩帶後，鎖入其他配件時須以順時針方向鎖入，鎖入後接頭上的螺紋應僅剩下二至三圈，鎖入後不得再將接頭以反時針方向往回轉，螺帽必須完全鎖入接頭上否則會有漏水的可能。
- 3、安裝廢水排放管出口端，RO管修剪成約45°的角度，以防止廢水排放口受到異物阻塞。
- 4、安裝後開始製水，請先排放2~3分鐘RO水以清洗管路及後置活性炭。
- 5、建議您至少每週一次放流RO水1~2分鐘，以保持管路清潔。

※6、安裝地點水壓低於0.7KG (10 psi) 以下，會造成純水機造水不正常或不能造水現象，須需更改安裝地點。

※7、若進水超過3.5KG/cm² (45psi)以上時應請專門技術人員加裝降壓閥或採取相關措施，以避免因水壓過高造成漏水、不能造水、造水不停等容易故障之異常現象。

※8、請注意:所有過濾芯、濾殼及零配件的最大承受壓力為不超過125psi，這也是對家用濾水器國際公認標準。